

# naturstein mauerwerk

## naturstein-fassaden

### C VORGEHÄNGTE PLATTEN - DÜBELANKER

Naturstein-Verband Schweiz NVS  
Seilerstr. 22 Postfach 3001 Bern  
Tel. 031 310 20 10 Fax 031 310 20 35  
info@nvs.ch www.nvs.ch

- A NATURSTEINVERBLENDUNG AUF TRÄGERPLATTENSYSTEM, GEDÄMMT UND HINTERLÜFTET
- B VORGEHÄNGTE PLATTEN - MÖRTELANKER
- D VORGEHÄNGTE PLATTEN - SCHIENENSYSTEME MIT DORNLAGERUNG
- E VORGEHÄNGTE PLATTEN - SCHIENENSYSTEME, geschossüberspannende Konstruktionen mit Hinterschnittbefestigung
- F VORGEHÄNGTE PLATTEN - SCHIENENSYSTEM FÜR STEINRIEMEN
- G WDVS VERBUNDFASSADE GEDÄMMT, PLATTEN VORGEKLEBT

Die verschiedenen, hier vorgestellten Konstruktionsarten mit Naturstein erfüllen unterschiedlichste Anforderungen und Ansprüche.

Für jede Bausituation gibt es die passende Lösung – tauchen Sie ein in die nahezu unbegrenzte Welt der Naturstein-Fassaden – erstellen Sie ein Unikat von hohem Wert, grosser Dauerhaftigkeit und einzigartiger Optik und Haptik.

Naturstein-Fassaden –  
der Inbegriff nachhaltigen Bauens

**NVS** SCHWEIZ  
UISSE  
VIZZERA  
NATURSTEIN-VERBAND

### C VORGEHÄNGTE PLATTEN - DÜBELANKER

Standardbauweise  
Empfohlene Plattengrösse: 0,7-1,5 m<sup>2</sup>,  
vom Stein abhängig


Auskragungen bis ca.30 cm

Fugen 8-10mm, offen oder elastisch  
geschlossen möglich

Platten werden einzeln zwängungsfrei  
befestigt

Montage nicht temperaturabhängig

Montage der Anker auch mit  
thermischer Trennplatte möglich

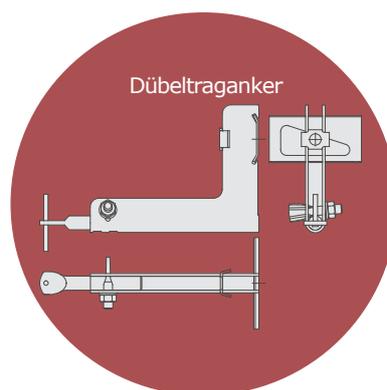

- 1 Untergrund
- 2 Verklebung/  
Befestigung
- 3 Wärmedämmung
- 4 Luftraum
- 5 Dübeltraganker
- 6 Naturstein

